

CX 15

Point Source Speaker

Artikelnummer CX 15 L: 1007628

Artikelnummer CX 15 R: 1007629

Die passive Lautsprecherbox CX 15 liefert dank des 15" Tief/Mitteltöners ein druckvolles Bassfundament und kann durch das multifunktionale Gehäuse als FOH-, Delay-Lautsprecher oder Bühnenmonitor eingesetzt werden – überall dort, wo ein sehr hoher Schalldruckpegel, eine hohe Sprachverständlichkeit und eine druckvolle Basswiedergabe benötigt werden.


Außergewöhnliche Phasenlinearität, ein großer Dynamikumfang und ein mittels BEM optimiertes Hochtornhorn sorgen für ein sehr präzises Abstrahlverhalten. Beim Einsatz als Monitor eignet sich die CX 15 insbesondere für sehr laute Bühnen und kann auch tieffrequente Instrumente bestens abbilden.

Eigenschaften

- Passive 15"/1,4" Fullrange-Lautsprecherbox
- Multifunktionales Gehäuse
- Transparente Auflösung und sehr präzises Abstrahlverhalten dank „Boundary Element Method“-optimiertem Hochtornhorn
- 4x NL4 Speakon-Anschlüsse
- Gehäuse aus Birke Multiplex mit widerstandsfähiger PU-Beschichtung
- HK Audio DuoTilt Adapter
- Erweiterbar mit C SUB Subwoofer-Modellen
- Eignet sich für anspruchsvolles Bühnenmonitoring sowie als Fullrange Lautsprecher bei kleinen Events


Einsatzbereich

- Monitoring mit anspruchsvoller Tieftonwiedergabe
- Vollwertiges Front PA Topteil
- Extrem hohe Schalldrücke im Nahfeld (Club Einsatz, elektronische Musik)

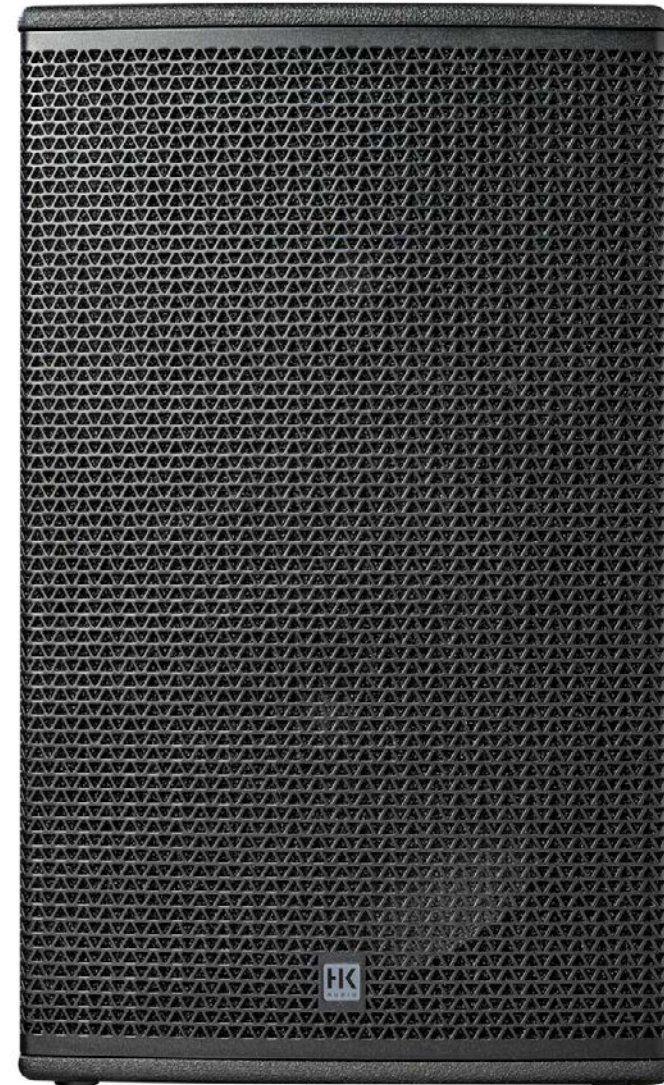


Technische Daten


CX 15 L/R	
Nennbelastbarkeit RMS	700 W
Programm-Belastbarkeit	1400 W
Frequenzgang +/-3 dB	69 Hz - 18 kHz
Frequenzgang -10 dB	55 Hz - 19 kHz
Kennschalldruckpegel 1 W @ 1 m	99 dB (100 Hz - 10 kHz), Vollraum
Max. SPL @ 10 % THD (EN 60268-21:2019)	132 dB
Elektrische Impedanz	8 Ohm
Tief-/Mitteltonlautsprecher	15", 3,5" Schwingspule
Hochtontreiber	1,4", 3" Schwingspule
Richtverhalten	75° x 55°, drehbares CD-Horn
Trennfrequenz	1,2 kHz, 24 dB/Okt.
Anschlüsse	4x Speakon NL4 (mit Dichtkappe), Pin-Belegung umschaltbar
Aufstellwinkel	35°/55° (Monitor- und Frontfill-Anwendung)
Hochständerflansch	DuoTilt 3°/7°
Flugpunkte	10x M10, 1x Aeroquip
Griffe	4x Griffmulde
Gehäuse	Birke Multiplex
Gehäuseoberfläche	PU-Beschichtung schwarz
Frontgitter	Antikorrosiv beschichtetes Stahlgitter mit hinterlegtem Akustikschaumstoff
Abmessungen (BxHxT)	45,5 x 76 x 39,5 cm 17-29/32 x 29-59/64"
Gewicht	29,1 kg / 64,0 lbs

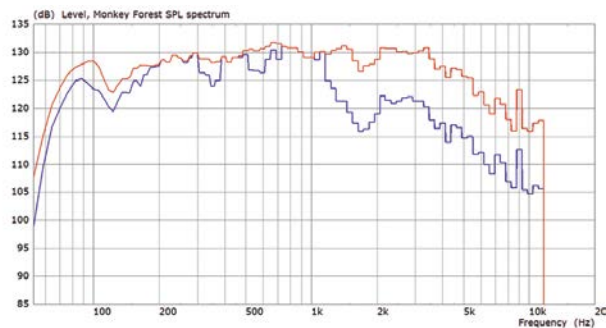


Max. SPL
(blau = 3 % THD, rot = 10 % THD)

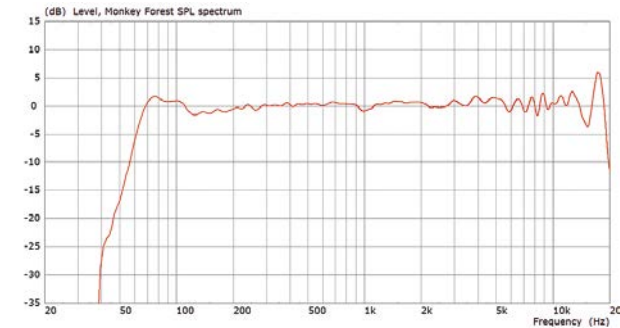

Frequenzgang (mit Controller)

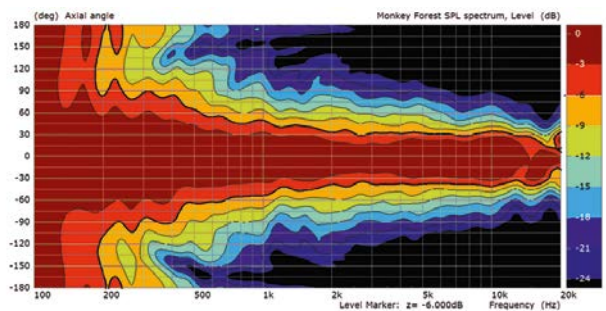

Horizontales Richtverhalten

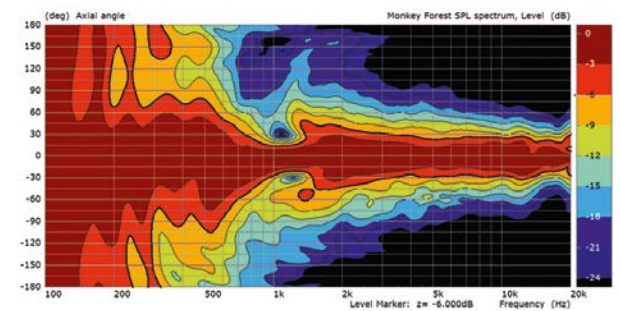

Vertikales Richtverhalten

Zubehör

TB-XNQ

Artikelnummer: 1007781

Universeller Neigebügel für die Montage der CX 12 an Trussholmen, Decken, Wandauslegern, Trägern und auf Stativen.



AP-10B

Artikelnummer: 1007664

Optionale Anschlagpunkte für CX, für die sichere Installation der Boxen an Stahlseilen oder Ketten.



Cover CX 15

Artikelnummer: 1007710

Gepolsterte, verschleißbare Transportschutzhülle für den roadtauglichen Transport der CX 15.







Case 2CX15

Artikelnummer: 1007687

Optionale Flightcases in schwarz für 2x CX 15.



CX 15 Point Source Speaker

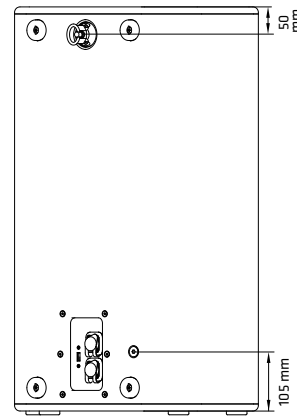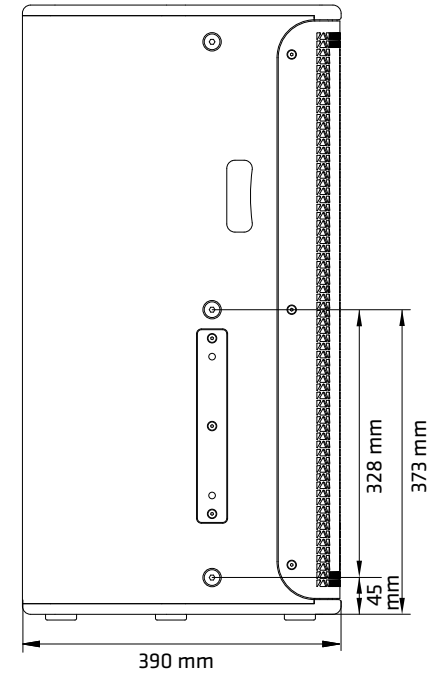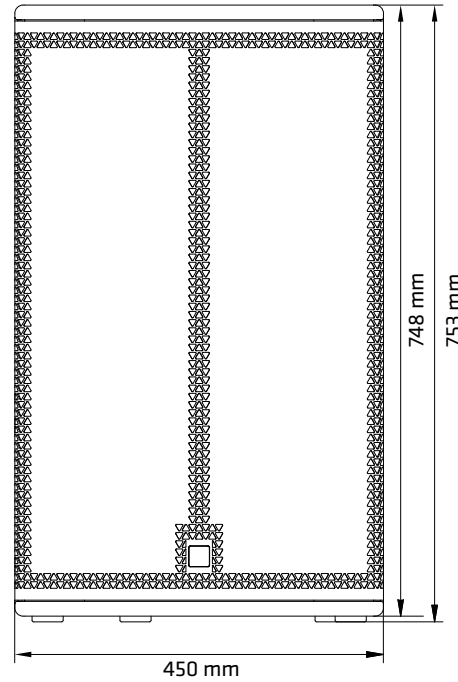

HK Audio
Postfach 1509
66595 St. Wendel, Deutschland

info@hkaudio.com
fax +49-68 51-905 215
www.pro.hkaudio.com