




Install
Sound

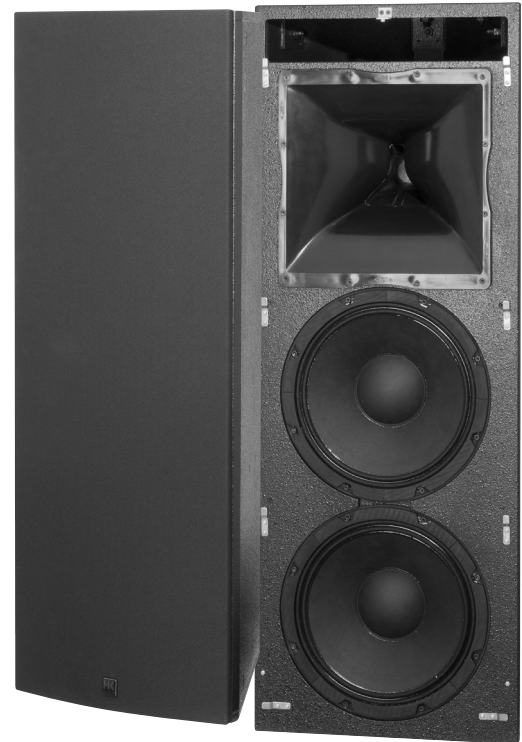

Vortis VR21214

Professioneller Hochleistungslautsprecher mit integrierter Passiv-Frequenzweiche in einem Bassreflexgehäuse für die Festinstallation, bestückt mit zwei 12"-Tief/Mitteltonlautsprechern für eine erweiterte Tieftonwiedergabe und einem 1,4"-Hochtontreiber mit Constant-Directivity-Horn. Die Installation der VR 21214 eignet sich besonders für High SPL-Anwendungen als Mittel/Hochtonlautsprecher bei großen Entfernungen. Ideal geeignet für die Wiedergabe von Live-Musik in Verbindung mit einem Subwoofer, wie z.B. dem kompakten HK AUDIO IL 115 Sub oder IL 118 Sub. Für größere und komplexere Anwendungen empfiehlt sich die Ansteuerung mit dem HK AUDIO FirNet-Controller. Für eine optimale Schallverteilung im Raum werden drei verschiedene Hornvarianten angeboten: 60° x 40°,

90° x 55° und 60°-90° x 55° (asymmetrisch), jeweils um 90° drehbar. Das Gehäuse aus MDF ist schlagfest lackiert und mit M10-Gewindeinsätzen zur Aufnahme von HK AUDIO-Montagezubehör versehen. Das stabile Metall-Frontgitter ist mit Akustikstoff bespannt, der wie auch das Gehäuse in allen RAL-Farben erhältlich. Lautsprecher und Gehäuse sind auch in Outdoor-Versionen erhältlich und können somit klimatisch schwierigen Bedingungen angepasst werden.

Ausschreibungstext

Professionelles Fullrange-Lautsprechersystem in einem Bassreflexgehäuse, mit 2x 12" Tief/Mitteltonlautsprecher und 1,4" Hochtontreiber, an CD- Horn gekoppelt.

Das Lautsprechersystem ist mit 3 verschiedenen Abstrahlcharakteristiken verfügbar: 60° x 40°, 90° x 55° und 60°-90° x 55° (asymmetrisches Horn) – jeweils horizontales x vertikales Abstrahlverhalten. Alle Hörner können um 90° gedreht werden. Sehr natürliche Sprachwiedergabe, homogenes Abstrahlverhalten und konstantes Bündelungsmaß ab 800 Hz.

Trapezförmiges Gehäuse aus MDF mit hochfester Strukturlackierung. Die Lautsprecherfront ist durch ein stabiles Gitter (optional ballwurfsicher) geschützt und mit schalldurchlässigem, blickdichtem Stoff bespannt.

Der Lautsprecher inkl. Frontbespannung ist in allen RAL- Farben erhältlich.

Je drei eingelassene Gewinde (M10) auf Deckel, Boden und Rückseite sowie jeweils zwei eingelassene Gewinde (M10) an linker und rechter Seite dienen der Befestigung von Montagezubehör oder Fallsicherung.

Optimale Ergebnisse durch Betrieb mit HK AUDIO DSM2060 oder FIRNET Controller und den entsprechenden Hersteller- Presets.

2,5-Wege- Design mit interner passiver Frequenzweiche, Trennfrequenz bei 800 Hz / 1,1 kHz.

Übertragungsbereich von 60 Hz - 20 kHz (-10 dB). Empfindlichkeit von 107 dB @ 1W/1m im Halbraum. Maximaler Schalldruck von 133 dB im Vollraum (mit Programm Spektrum nach DIN 60268-01 [dB SPL]).

Nennbelastbarkeit: 700 W

Programmbelastbarkeit: 1400 W

Impedanz: 4 Ohm

Bündelungsmaß von 60° x 40° (DI): 12 +/-2.5dB, 800 Hz – 16 kHz.

Anschlüsse: 1x Speakon NL4, 2x Schraubterminal

Maße (H x T x B): 109 x 42 x 40 cm / 42 17/32 x 16 17/32 x 15 3/4 inch


Gewicht: 34 kg; 74 31/32 lbs

Montagezubehör:


Neig- und drehbare Wandhalterung
Clusterplatten für 2er oder 3er Cluster, horizontal
U- Bügel
L-Winkel

Typ: HK AUDIO VR21214


Messdiagramme VR21214

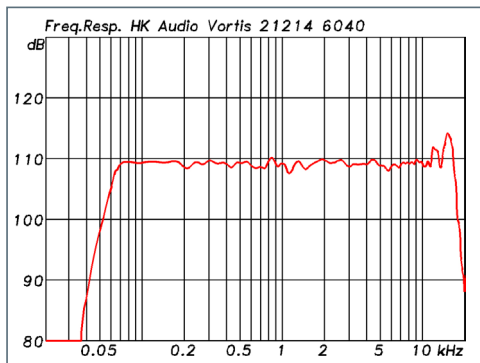


Frequency Response

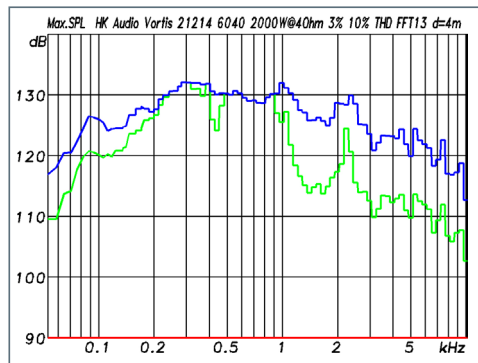


Max. SPL

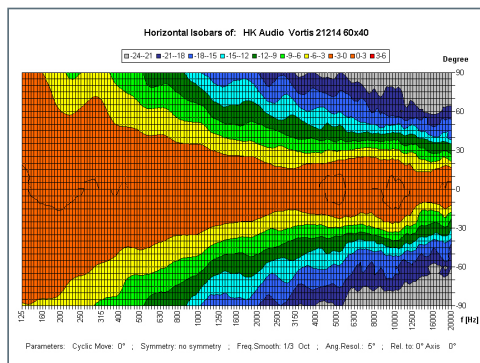


Hornvariante 60°x40° horizontal

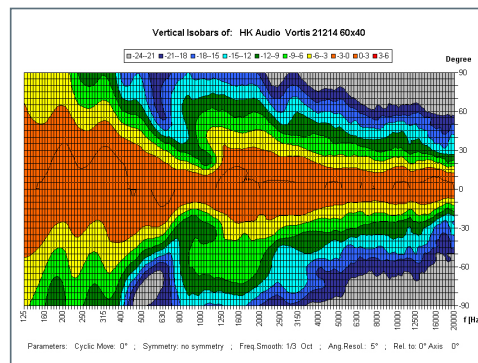


Hornvariante 60°x40° vertikal

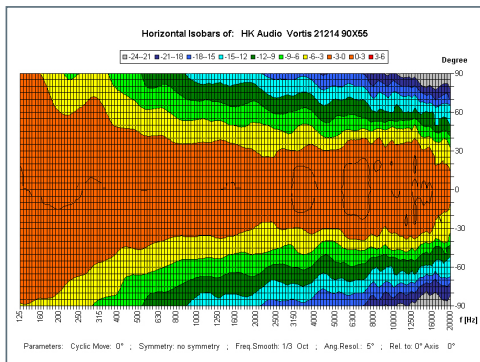


Hornvariante 90° x 55° horizontal

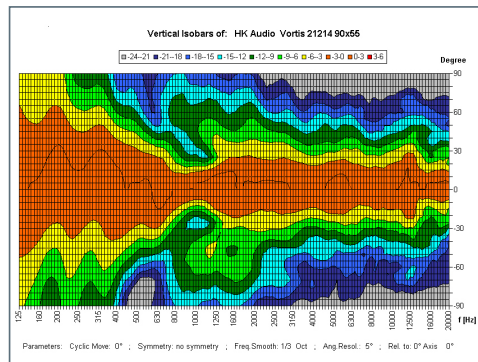





Hornvariante 90° x 55° vertikal

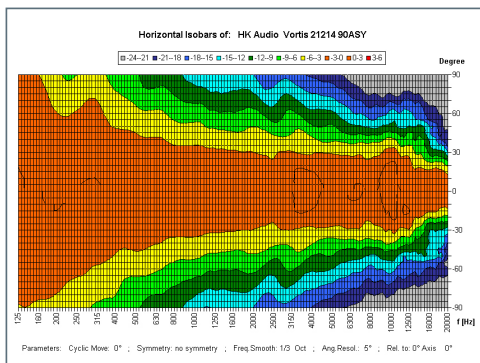

Hornvariante 60°-90° x 55° horizontal

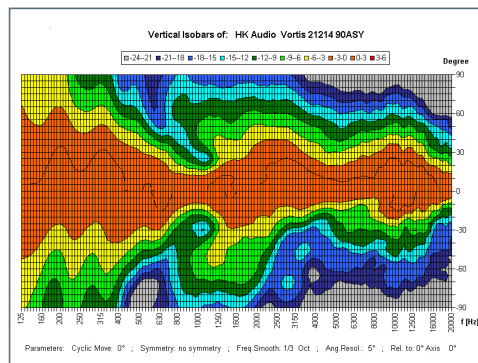

Hornvariante 60°-90° x 55° vertikal

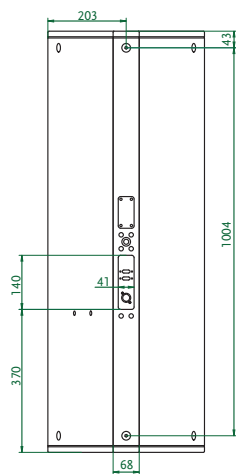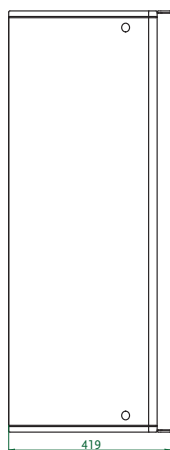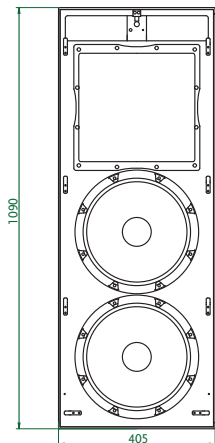

Technische Daten

VR 11510	
Belastbarkeit nominal	700 Watt
Program Power [W] (3 dB more than AES-Power)	1400 Watt
Kurzzeitleistung [W] nach DIN	2800 Watt
Übertragungsbereich -10 dB	60 Hz-20 kHz
Weiche	2,5 Wege, passiv
Trennfrequenz	800Hz / 1100Hz
Sensitivity 1W @ 1m, Fullspace, (100 Hz - 20 kHz) [dB SPL]	101
Sensitivity 1W@1m, Halfspace, (100 Hz - 20 kHz) [dB SPL]	107
Max SPL mit Programm Spektrum nach DIN 60268-01 Fullspace [dB SPL]	133
Nominale Impedanz	4 Ohm
Lautsprecher	2 x 12"
Hochtontreiber	1 x 1,4"
Hornvarianten: 60° x 40°, 90° x 55°, 60° - 90° x 55°	ja, drehbar
Directivity Index	von Hornvariante abhängig
Anschlüsse	1x NL 4, 2x Terminal
Gehäuse	MDF
Filter	Controller *
Gehäuseoberfläche	Strukturlack in allen RAL- Farben
Metall-Schutzgitter mit Akustik-Stoffbespannung	ja
Flugpunkte	13 x M10
Gewicht	34 kg; 75 lbs
Abmessungen (H x T x B) in cm	109 x 42 x 40
H (inch)	42 17/32
T (inch)	16 17/32
B (inch)	15 3/4
Zubehör	U-Bügel, Neigevorrichtung, Wandhalterplatte, L-Winkel, Cluster-Platte



* Für optimierte Entzerrung und optimalen Schutz der Lautsprecher vor Überlastung wird der Betrieb mit dem HK AUDIO FIRNET Controller oder dem HK AUDIO DSM 2060 Controller empfohlen.