

RCS


Art. No. 1007648



Set of 2 pcs. Rain Covers for LINEAR 5: L5 LTS • L5 LTS A

- Optional Rain Cover Set to protect the speaker cabinet's internal electronics from rain
- Optionales Regenschutz-Set, um die Elektronik der Box vor Regen zu schützen

Installation Instructions / Montageanleitung 1.1

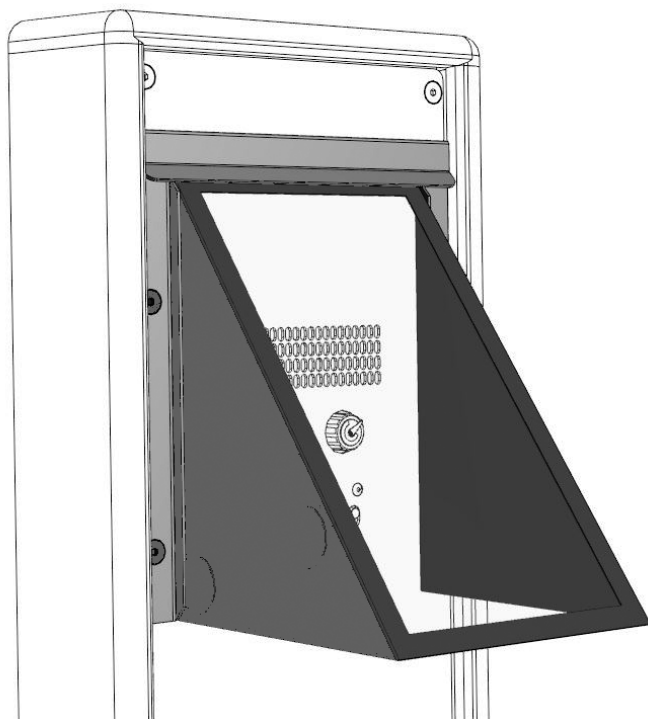

• Please read these instructions before installation and keep them for later reference.

• Bitte vor Gebrauch lesen und für späteren Gebrauch aufbewahren!

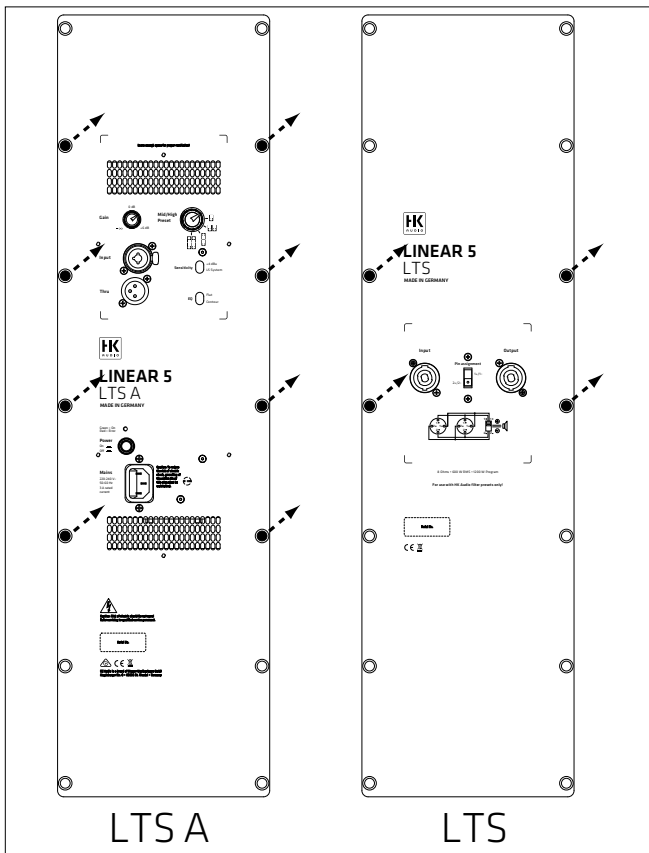


Fig./Abb. 1



Fig./Abb. 2



Fig./Abb. 3

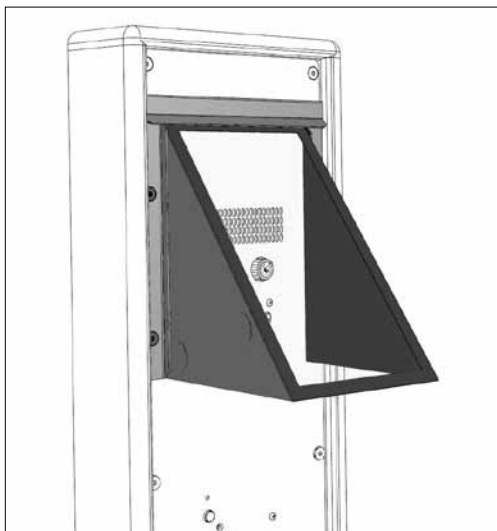


Fig./Abb. 4

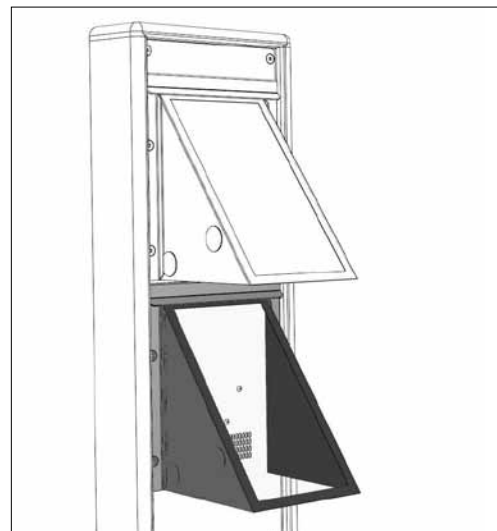


Fig./Abb. 5

Pos.	Art. No.	Description	Qty.
1	9820625	Rain cover	2
2	9700524	Metal frame	2

Installing the rain cover

1. Place the cabinet on a stable surface.
2. Remove the four (L5 LTS) or eight (L5 LTS A) counter-sunk hex-head screws from the rear panel using a 3-mm hex key or screwdriver bit as shown in Fig. 1.
3. Place one metal frame (2) each on the rain cover (1) with the flat side down (Fig. 2) and the transparent side of the cover facing up. Make sure the holes on the metal frame and rain cover are properly aligned. The frame's drip edges should face outward.
4. Pass the hex-head screws that you had removed earlier through the holes in the metal frame (2) to position the rain cover properly on the frame. This makes it easier to mount it to the cabinet (Fig. 3).
5. Attach the two rain covers to the back of the cabinet using the hex-head screws (four per rain cover; Fig. 4 & 5). Make sure the rain cover lies flat on the cabinet's sheet metal without any wrinkles or creases. We recommend fastening the screws with a tightening torque of 10-15 Nm.
6. You can flip the rain cover around 180° to stack the LTS cabinet on its head. To do this, simply rotate the enclosure by 180° and follow steps 1 through 5.
7. You don't have to remove the rain cover for transport. It folds down to save space.

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.
1	9820625	Regenschutzabdeckung	2
2	9700524	Metallrahmen	2

Montage des Regenschutzes

1. Die Box auf einen festen Untergrund stellen.
2. Auf der Rückseite die vier (L5 LTS) bzw. acht (L5 LTS A) Senkkopf-Schrauben mittels 3 mm-Innensechskant-Schlüssel oder Schraubendreherbit herausdrehen, wie in Abb.1 dargestellt.
3. Legen Sie jeweils einen Metallrahmen (2) mit der flachen Seite auf die Regenschutzabdeckung (1) (Abb.2). Die transparente Seite der Abdeckung zeigt nach außen. Achten Sie darauf, dass die Lochpaare des Metallrahmens und der Regenschutzabdeckung übereinander liegen.
4. Führen Sie nun die zuvor entfernten Senkkopf-Schrauben durch die Löcher des Metallrahmens. Dadurch wird die Regenschutzabdeckung am Metallrahmen (2) genau positioniert. Das erleichtert die Montage an der Box (Abb.3).
5. Verschrauben Sie nun die beiden Regenschutz-abdeckungen mittels der Senkkopf-Schrauben (4 Stück pro Regenschutzabdeckung) auf der Rückseite der Box (Abb.4 & 5). Achten Sie darauf, dass die Regenschutzabdeckung keine Falten schlägt und glatt auf dem Blech der Box aufliegt. Es wird empfohlen, die Schrauben mit einem Drehmoment von 10-15 Nm zu befestigen.
6. Die Regenschutzabdeckung ist so konzipiert, dass sie auch um 180° gedreht montiert werden kann, wenn LTS im Headstack verwendet wird. Hierfür drehen Sie die Box um 180° und befolgen Schritte 1-5.
7. Für den Transport muss die Regenschutzabdeckung nicht demontiert werden, sondern kann platzsparend zusammengeklappt werden.

9840260 D-3010

HK Audio®
Postfach 1509
66595 St. Wendel/Germany
info@hkaudio.com
www.hkaudio.com

International Inquiries:
fax +49-68 51-905 215
international@hkaudio.com