

CX 8

Point Source Speaker

Artikelnummer CX 8 L: 1007624

Artikelnummer CX 8 R: 1007625

Die CX 8 ist ein kompakter, jedoch sehr leistungsfähiger und flexibel einzusetzender Multifunktionslautsprecher. Auffallend bei der CX 8 sind der überdurchschnittlich hohe Wirkungsgrad und das tief reichende Frequenzspektrum.


Als unauffälliger Hochleistungs-Bühnenmonitor, als elegantes Frontfill auf der Bühnenkante oder als kompakte Club-PA zusammen mit einem CS 118 oder CS 218 Subwoofer – die CX 8 sorgt immer für außergewöhnlich hochwertige Ergebnisse.

Eigenschaften

- Äußerst kompakte, passive 8"/1" Fullrange-Lautsprecherbox
- Multifunktionalen Gehäuses
- Drehbares Horn mit einer Abstrahlung von 75°x 55°
- 4x NL4 Speakon Anschlüsse
- Birke Multiplex Gehäuse mit PU-Beschichtung
- HK Audio MonoTilt Adapter
- Erweiterbar mit C SUB Subwoofer Modellen
- Ideal als FOH- und Delay-Lautsprecher sowie als Bühnenmonitor oder Frontfill


Einsatzbereich

- Sprachbodenmonitor in linker und rechter Gehäuseausführung
- Nearfill
- Sprachbeschallung
- Messebau
- DJ Topteil
- Hintergrundbeschallung

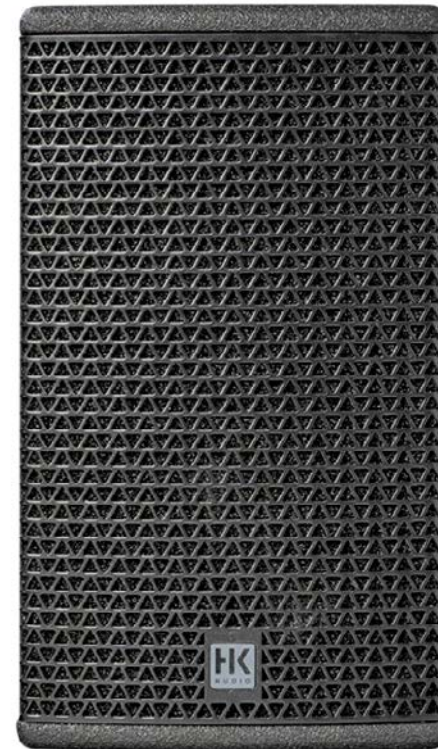


Technische Daten


CX 8 L/R	
Nennbelastbarkeit RMS	300 W
Programm-Belastbarkeit	600 W
Frequenzgang +/-3 dB	76 Hz - 19 kHz
Frequenzgang -10 dB	65 Hz - 20 kHz
Kennschalldruckpegel 1 W @ 1 m	95 dB (100 Hz - 10 kHz), Vollraum
Max. SPL @ 10 % THD (EN 60268-21:2019)	127 dB
Elektrische Impedanz	8 Ohm
Tief-/Mitteltonlautsprecher	1x 8", 2,5" Schwingspule
Hochtontreiber	1", 1,4" Schwingspule
Richtverhalten	80° x 60°, drehbares CD-Horn
Trennfrequenz	2,2 kHz, 24 dB/Okt.
Anschlüsse	4x Speakon NL4 (mit Dichtkappe), Pin-Belegung umschaltbar
Aufstellwinkel	30°/90° (Monitor- und Nearfill-Anwendung)
Hochständerflansch	MonoTilt (-3°)
Flugpunkte	4x M8, 1x Aeroquip
Griffe	1x Griffmulde
Gehäuse	Birke Multiplex
Gehäuseoberfläche	PU-Beschichtung schwarz
Frontgitter	Antikorrosiv beschichtetes Stahlgitter mit hinterlegtem Akustikschaumstoff
Abmessungen (BxHxT)	25,5 x 43 x 27,5 cm 10-1/32 x 16-15/16 x 10-53/64"
Gewicht	10,4 kg / 22,9 lbs

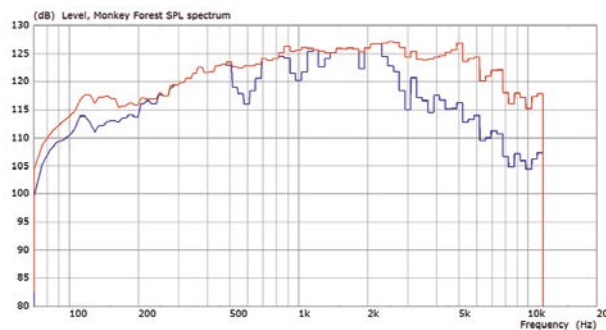


Max. SPL
(blau = 3 % THD, rot = 10 % THD)

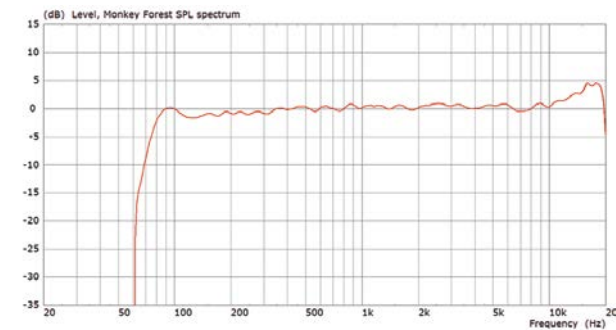

Frequenzgang (mit Controller)

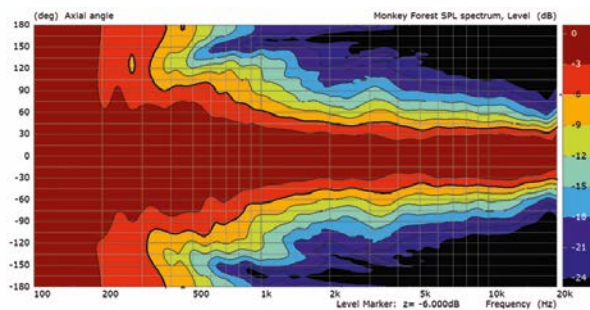

Horizontales Richtverhalten

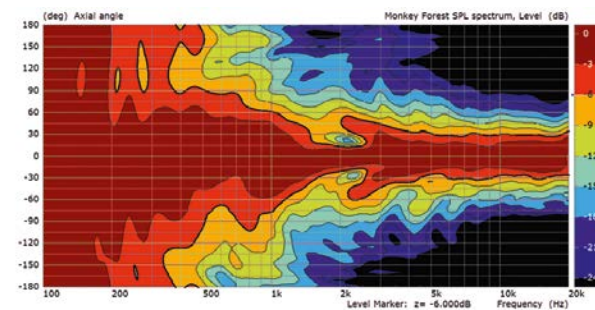

Vertikales Richtverhalten

Zubehör

TB-X8

Artikelnummer: 1006174

Der TB-X8 dient als Flug- und Montagebügel für die CX 8-Lautsprecherbox. Der Bügel wird an der Seitenwand mittels zwei M8-Senkkopfschrauben befestigt und ermöglicht eine stufenlose Neigungsverstellung.



Doppelgabel

Artikelnummer: 1006138

Die Doppelgabel dient zur Montage von zwei CX 8 auf einem Stativ, um bspw. bei gleichbleibender Standfläche eine horizontal breitere Abstrahlung zu schaffen.



AP-8

Artikelnummer: 1007376

Optionale Anschlagpunkte für CX, für die sichere Installation der Boxen an Stahlseilen oder Ketten.



Cover CX 8

Artikelnummer: 1007708

Gepolsterte, verschleißbare Transportschutzhülle für den roadtauglichen Transport der CX 8.








Case 4CX8

Artikelnummer: 1007693

Optionale Flightcases in schwarz für 4x CX 8.



CX 8 Point Source Speaker

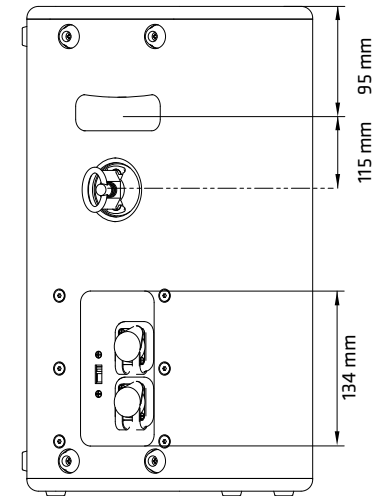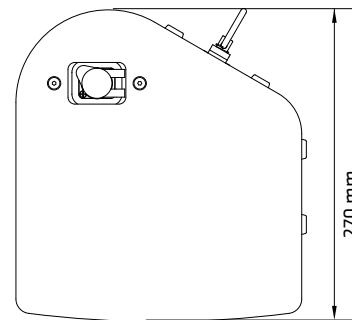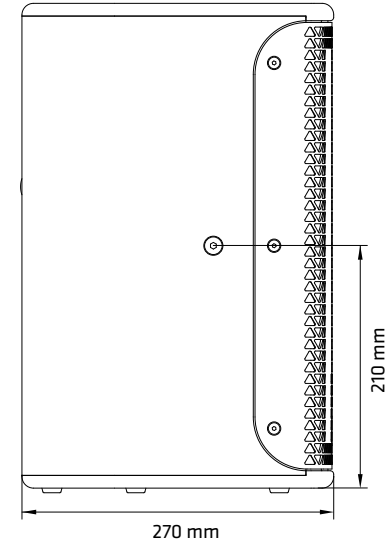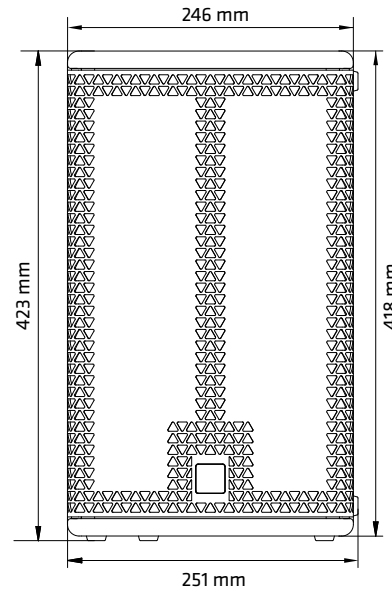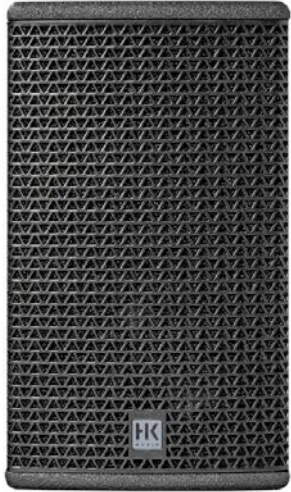

HK Audio
Postfach 1509
66595 St. Wendel, Deutschland

info@hkaudio.com
fax +49-68 51-905 215
www.pro.hkaudio.com